


LUCKY EVO



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling installation, or track mounting.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	25W	100503.01	100504.01
1406	32W	100505.01	100506.01
1687	38W	100507.01	100508.01
1968	44W	100584.01	100588.01
2249	50W	100585.01	100589.01
2530	57W	100586.01	100590.01
2811	63W	100587.01	100591.01


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	25W	100511.01	100512.01
1406	32W	100513.01	100514.01
1687	38W	100515.01	100516.01
1968	44W	100592.01	100596.01
2249	50W	100593.01	100597.01
2530	57W	100594.01	100598.01
2811	63W	100595.01	100599.01

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1406	32W	100517.01	100518.01
1687	38W	100519.01	100520.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	18742.99
1406	2597 lm	2721 lm	18743.99
1687	3116 lm	3265 lm	18774.99
1968	3636 lm	3809 lm	100557.99
2249	4155 lm	4354 lm	100558.99
2530	4675 lm	4898 lm	100559.99
2811	5194 lm	5442 lm	100560.99
*6000	-	-	1005A0.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	100573.99
1406	2462 lm	2504 lm	100574.99
1687	2955 lm	3005 lm	100575.99
1968	3448 lm	3507 lm	100576.99
2249	3941 lm	4008 lm	100577.99
2530	4433 lm	4509 lm	100578.99
2811	4925 lm	5009 lm	100579.99
*6000	-	-	100581.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

LUCKY EVO



H 145
L 595x595
W 54


PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100521.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	100522.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100523.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	100524.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	18744.99

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	100580.99

UGR<19 DIFFUSER


Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

CODE **18750.01** .02KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE

18751.99KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mmKIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (2 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mm


CODE

18752.99KIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.


CODE

1005A1.99SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in
corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard put 2 pcs for each
bracket for recessed installation.

CODE

18753.99STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.WALL BRACKET (1 pc)
n°2 for linear profile up to L 2249 mm,
n°3 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.CODE **1005A2.01** .02


LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
108919.01			1200	3x1,5
108920.01			3000	3x1,5
108921.01			1200	5x1,5
108922.01			3000	5x1,5




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)

Da inserire a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
For both ends of a running line and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
108685.99	3000




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)


Per unione profili
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
For profiles junction
made of steel, adjustable.



CODE	L (mm)
18757.99	3000

COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACKCOUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
106722.01			3P
106723.01			3P+DALI



LUCKY EVO



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling installation, or track mounting.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	25W	100503.01	.02	100504.01	.02
1406	32W	100505.01	.02	100506.01	.02
1687	38W	100507.01	.02	100508.01	.02
1968	44W	100584.01	.02	100588.01	.02
2249	50W	100585.01	.02	100589.01	.02
2530	57W	100586.01	.02	100590.01	.02
2811	63W	100587.01	.02	100591.01	.02


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	25W	100511.01H	.02H	100512.01H	.02H
1406	32W	100513.01H	.02H	100514.01H	.02H
1687	38W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1968	44W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2249	50W	100593.01H	.02H	100597.01H	.02H
2530	57W	100594.01H	.02H	100598.01H	.02H
2811	63W	100595.01H	.02H	100599.01H	.02H

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1406	32W	100517.01	.02	100518.01	.02
1687	38W	100519.01	.02	100520.01	.02




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	18742.99
1406	2597 lm	2721 lm	18743.99
1687	3116 lm	3265 lm	18774.99
1968	3636 lm	3809 lm	100557.99
2249	4155 lm	4354 lm	100558.99
2530	4675 lm	4898 lm	100559.99
2811	5194 lm	5442 lm	100560.99
*6000	-	-	1005A0.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	100573.99
1406	2462 lm	2504 lm	100574.99
1687	2955 lm	3005 lm	100575.99
1968	3448 lm	3507 lm	100576.99
2249	3941 lm	4008 lm	100577.99
2530	4433 lm	4509 lm	100578.99
2811	4925 lm	5009 lm	100579.99
*6000	-	-	100581.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

LUCKY EVO

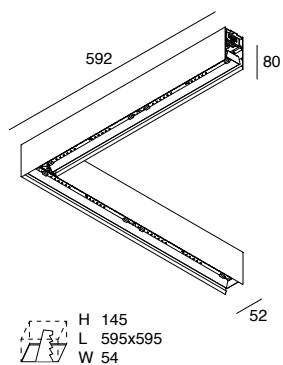


PROFILO LED ANGOLARE 90° 90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
592x592	25W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100521.01
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100522.01
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.02

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
592x592	25W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100523.01H
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100524.01H
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.02H



DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	18744.99

OPAL DIFFUSER Opal polycarbonate flush diffuser.




UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19 Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	100580.99


UGR<19 DIFFUSER Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

CODE **18750.01** .02KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE

18751.99KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mmKIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (2 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mm


CODE

18752.99KIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.


CODE

1005A1.99SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in
corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard put 2 pcs for each
bracket for recessed installation.

CODE

18753.99STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.WALL BRACKET (1 pc)
n°2 for linear profile up to L 2249 mm,
n°3 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.CODE **1005A2.01** .02


LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
108919.01			1200	3x1,5
108920.01			3000	3x1,5
108921.01			1200	5x1,5
108922.01			3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Da inserire a inizio e fine linea continua
e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei
profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
For both ends of a running line
and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and
L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.


CODE	L (mm)
108685.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
For profiles junction
made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
18757.99	3000



COPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
106722.01			3P
106723.01			3P+DALI

