


LUCKY MINI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

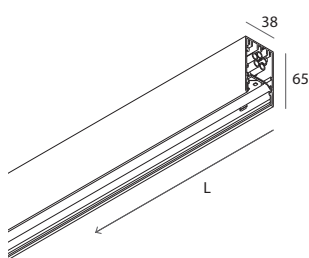

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.

Alimentatore elettronico incluso.

Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.

Integrated electronic driver. Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103524 ._..	103525 ._..	01	02	20	21
1600	23W	103501 ._..	103503 ._..	01	02	20	21
2400	35W	103502 ._..	103504 ._..	01	02	20	21


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103526 ._..	103527 ._..	01	02	20	21
1600	23W	103514 ._..	103516 ._..	01	02	20	21
2400	35W	103515 ._..	103517 ._..	01	02	20	21

* **EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
1600	23W	103520 ._..	103522 ._..	01	02	20	21
2400	35W	103521 ._..	103523 ._..	01	02	20	21

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.


OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	103510.99
1600	2229 lm	2292 lm	103505.99
2400	3343 lm	3438 lm	103506.99
* 6500	-	-	103507.99

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations

LUCKY MINI

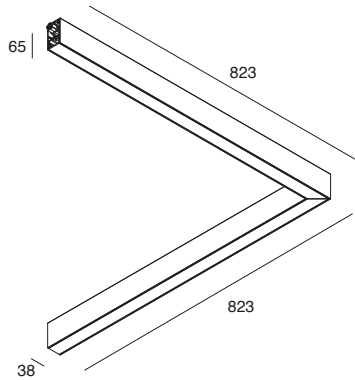

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K							
823x823	23W	2229 lm	103511 ._._	01	02	20	21	2292 lm	103512 ._._	01	02	20	21

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K							
823x823	23W	2229 lm	103518 ._._	01	02	20	21	2292 lm	103519 ._._	01	02	20	21

PROFILO LED ANGOLARE 90°


Schermo diffusore incluso.

90° CORNER LED PROFILE

Flush diffuser included.

LUCKY MINI

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

CODE

END CAPS (2 pcs)

103509._._ 01 02 20 21




KIT DI GIUNZIONE

CODE

JUNCTION KIT

103317.99



KIT DI ALIMENTAZIONE

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

POWER SUPPLY KIT

108919._._ 01 02 20 21 1200 3x1,5

108920._._ 01 02 20 21 3000 3x1,5

108921._._ 01 02 20 21 1200 5x1,5

108922._._ 01 02 20 21 3000 5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)

In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

CODE L (mm)


103513.99 3000

SUSPENSION CABLES (1 pcs)

Made of steel, adjustable.
n°1 each linear profile,
n°3 for corner profile.

LUCKY MINI

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE



103509.__ 01 02 20 21




KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE

103317.99



KIT DI ALIMENTAZIONE

Cavo di alimentazione
trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE



L (mm)


Cavo / Cable (mm²)

108919.__ 01 02 20 21 1200 3x1,5

108920.__ 01 02 20 21 3000 3x1,5

108921.__ 01 02 20 21 1200 5x1,5

108922.__ 01 02 20 21 3000 5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)

In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)

Made of steel, adjustable.
n°2 each linear profile,
n°3 for corner profile.

CODE

L (mm)

103513.99 3000