







P-30 READY

I profili P-30 READY uniscono l'aspetto funzionale della luce a quello decorativo. Questi apparecchi LED Novalux danno vita a un risultato luminoso perfetto per contesti che richiedono un effetto luce accattivante ed elegante allo stesso tempo. Installabile a plafone e sospensione, o nella versione a incasso, P-30 READY è disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

The P-30 READY profiles combine the functional aspect of light with the decorative aspect. These Novalux LED luminaires create a perfect lighting result for contexts that require a light effect that is both attractive and elegant. The P-30 READY is available in white, black, coffee and cappuccino and can be ceiling mounted, suspended or recessed.


P-30 READY QUADRATO

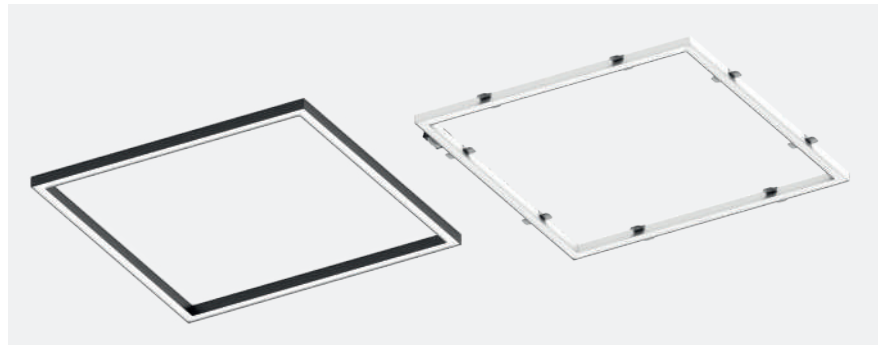

Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone.
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
 Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting.
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
 Electronic driver included.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
 For details on the colors refer to the second cover.

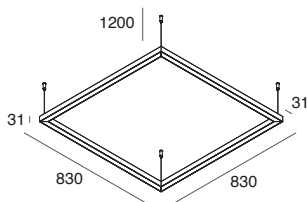

P-30 READY QUADRATO

SOSPENSIONE
 Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
 Kit di alimentazione da ordinare a parte
 Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE

SUSPENSION
 Suspension cables L 1200 mm included
 Power supply kit to be ordered separately
 Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	1058C6. __	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	103335. __	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	103336. __	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm

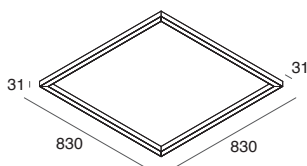

P-30 READY QUADRATO

PLAFONE / PARETE
 Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE

CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
 Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	1058C4. __	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	103337. __	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	103338. __	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm

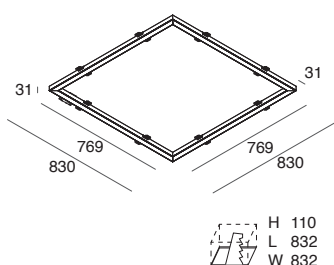**P-30 READY QUADRATO**

INCASSO
per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE

RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3248 lm	1058C8. __	01

3000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3456 lm	103351. __	01

4000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3668 lm	103352. __	01

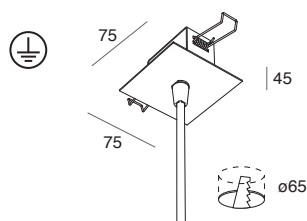
**P-30 READY
QUADRATO****ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED****KIT DI ALIMENTAZIONE PER
SOSPENSIONE**

Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè
e cappuccino.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103319. __	01	02	20	21	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè
e cappuccino.

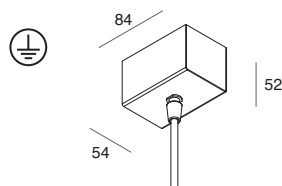
**KIT DI ALIMENTAZIONE PER
SOSPENSIONE**

Rosone a plafone. Cavo con guaina
in tinta per bianco o nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103320. __	01	02	20	21	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with
matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.


P-30 READY RETTANGOLARE



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
 Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
 Electronic driver included.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
 For details on the colors refer to the second cover.

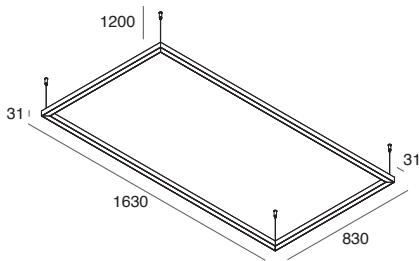

P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
 Kit di alimentazione da ordinare a parte
 Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
 Power supply kit to be ordered separately
 Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	1058C7. __	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103343. __	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103344. __	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm

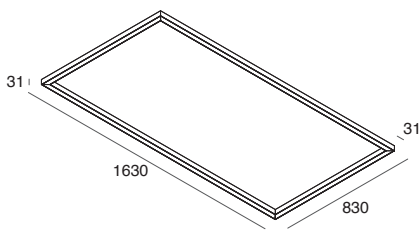

P-30 READY RETTANGOLARE PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	1058C5. __	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm

3000K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103345. __	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	103346. __	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm

P-30 READY RETTANGOLARE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED

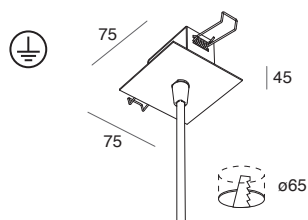

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE


Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.__ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

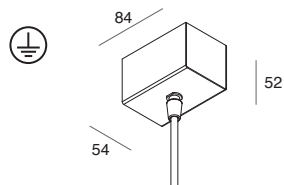

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.__ **01 02 20 21** 1200 3x0,75