

PIX

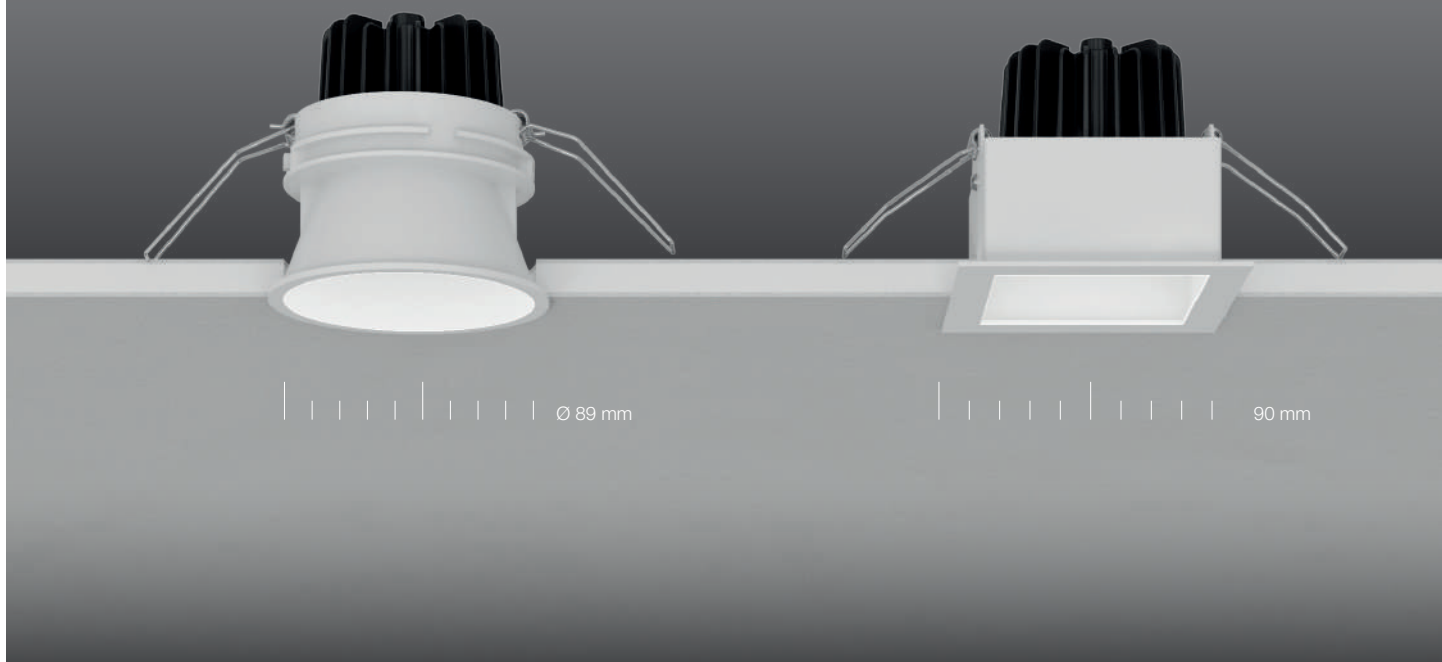
Downlight da incasso IP54, ad alta resa cromatica per cartongesso o muratura. PIX è una luce Novalux di facile installazione, dalle elevate prestazioni luminose e alto comfort visivo, grazie alla sorgente LED arretrata rispetto alla cornice.

IP54 recessed downlight, with high colour rendering for plasterboard or masonry. PIX is an easy to install Novalux light with high light performance and high visual comfort, thanks to the LED source set back from the frame.

PIX

- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO CON MOLLE PER INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO**
EASY INSTALLATION WITH SPRINGS FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING

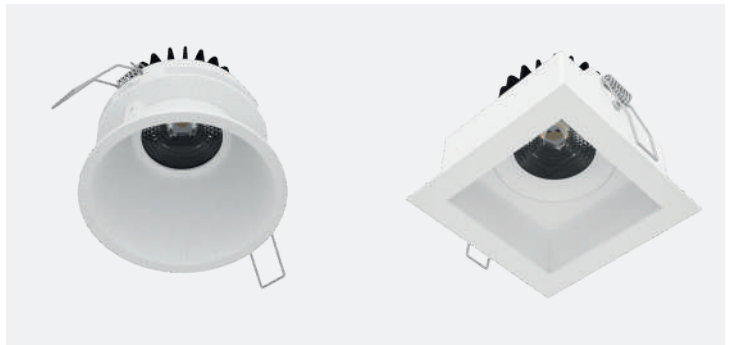
- **CRI>90**
- **VERSIONE TONDA UGR<19**
ROUND VERSION UGR<19



- **CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN MURATURA**
HOUSING BOX FOR RECESSED MOUNTING INTO BRICKWORK




PIX



Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma.
 Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero.
 Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard or in concrete with housing box.
 Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
 Dissipater in die cast anodized aluminium.
 Electronic driver 500mA to be ordered separately.



PIX TONDO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness 5 - 30 mm



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	786 lm	<input type="checkbox"/>	841 lm	<input type="checkbox"/>
			103703.01		103704.01



PIX QUADRATO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness 5 - 30 mm

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	777 lm	<input type="checkbox"/>	832 lm	<input type="checkbox"/>
			103701.01		103702.01


PIX

ACCESSORI
ACCESSORIES

CASSAFORMA TONDA PER MURATURA

ROUND HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION



CODE

103706.99

CASSAFORMA QUADRATA PER MURATURA

SQUARE HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION

CODE



103705.99ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60HzELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

CODE

101307.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

15W 45 49 19 123


ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hzper il collegamento in serie di max 2 faretti.
Max 10 alimentatori gestibili in PUSH con
uno o più pulsanti NA in parallelo
(non necessita di cavetti di sincronizzazione).ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.
Max 10 power supplies manageable in
PUSH with one or more NO buttons in
parallel (no synchronization cables required)

CODE

101904.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

20W 52 58 26 156



KIT DI EMERGENZA

da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Non alloggiabile nelle cassaforme
per muraturaEMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Not suitable for housing box

CODE

18002.99

TIME CHARGE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

1h 24h 46 59 23 138

18003.991,5h 12h 80 92 45 212
3h 24hFlusso in emergenza
Emergency flux**PIX 10W 67%**