




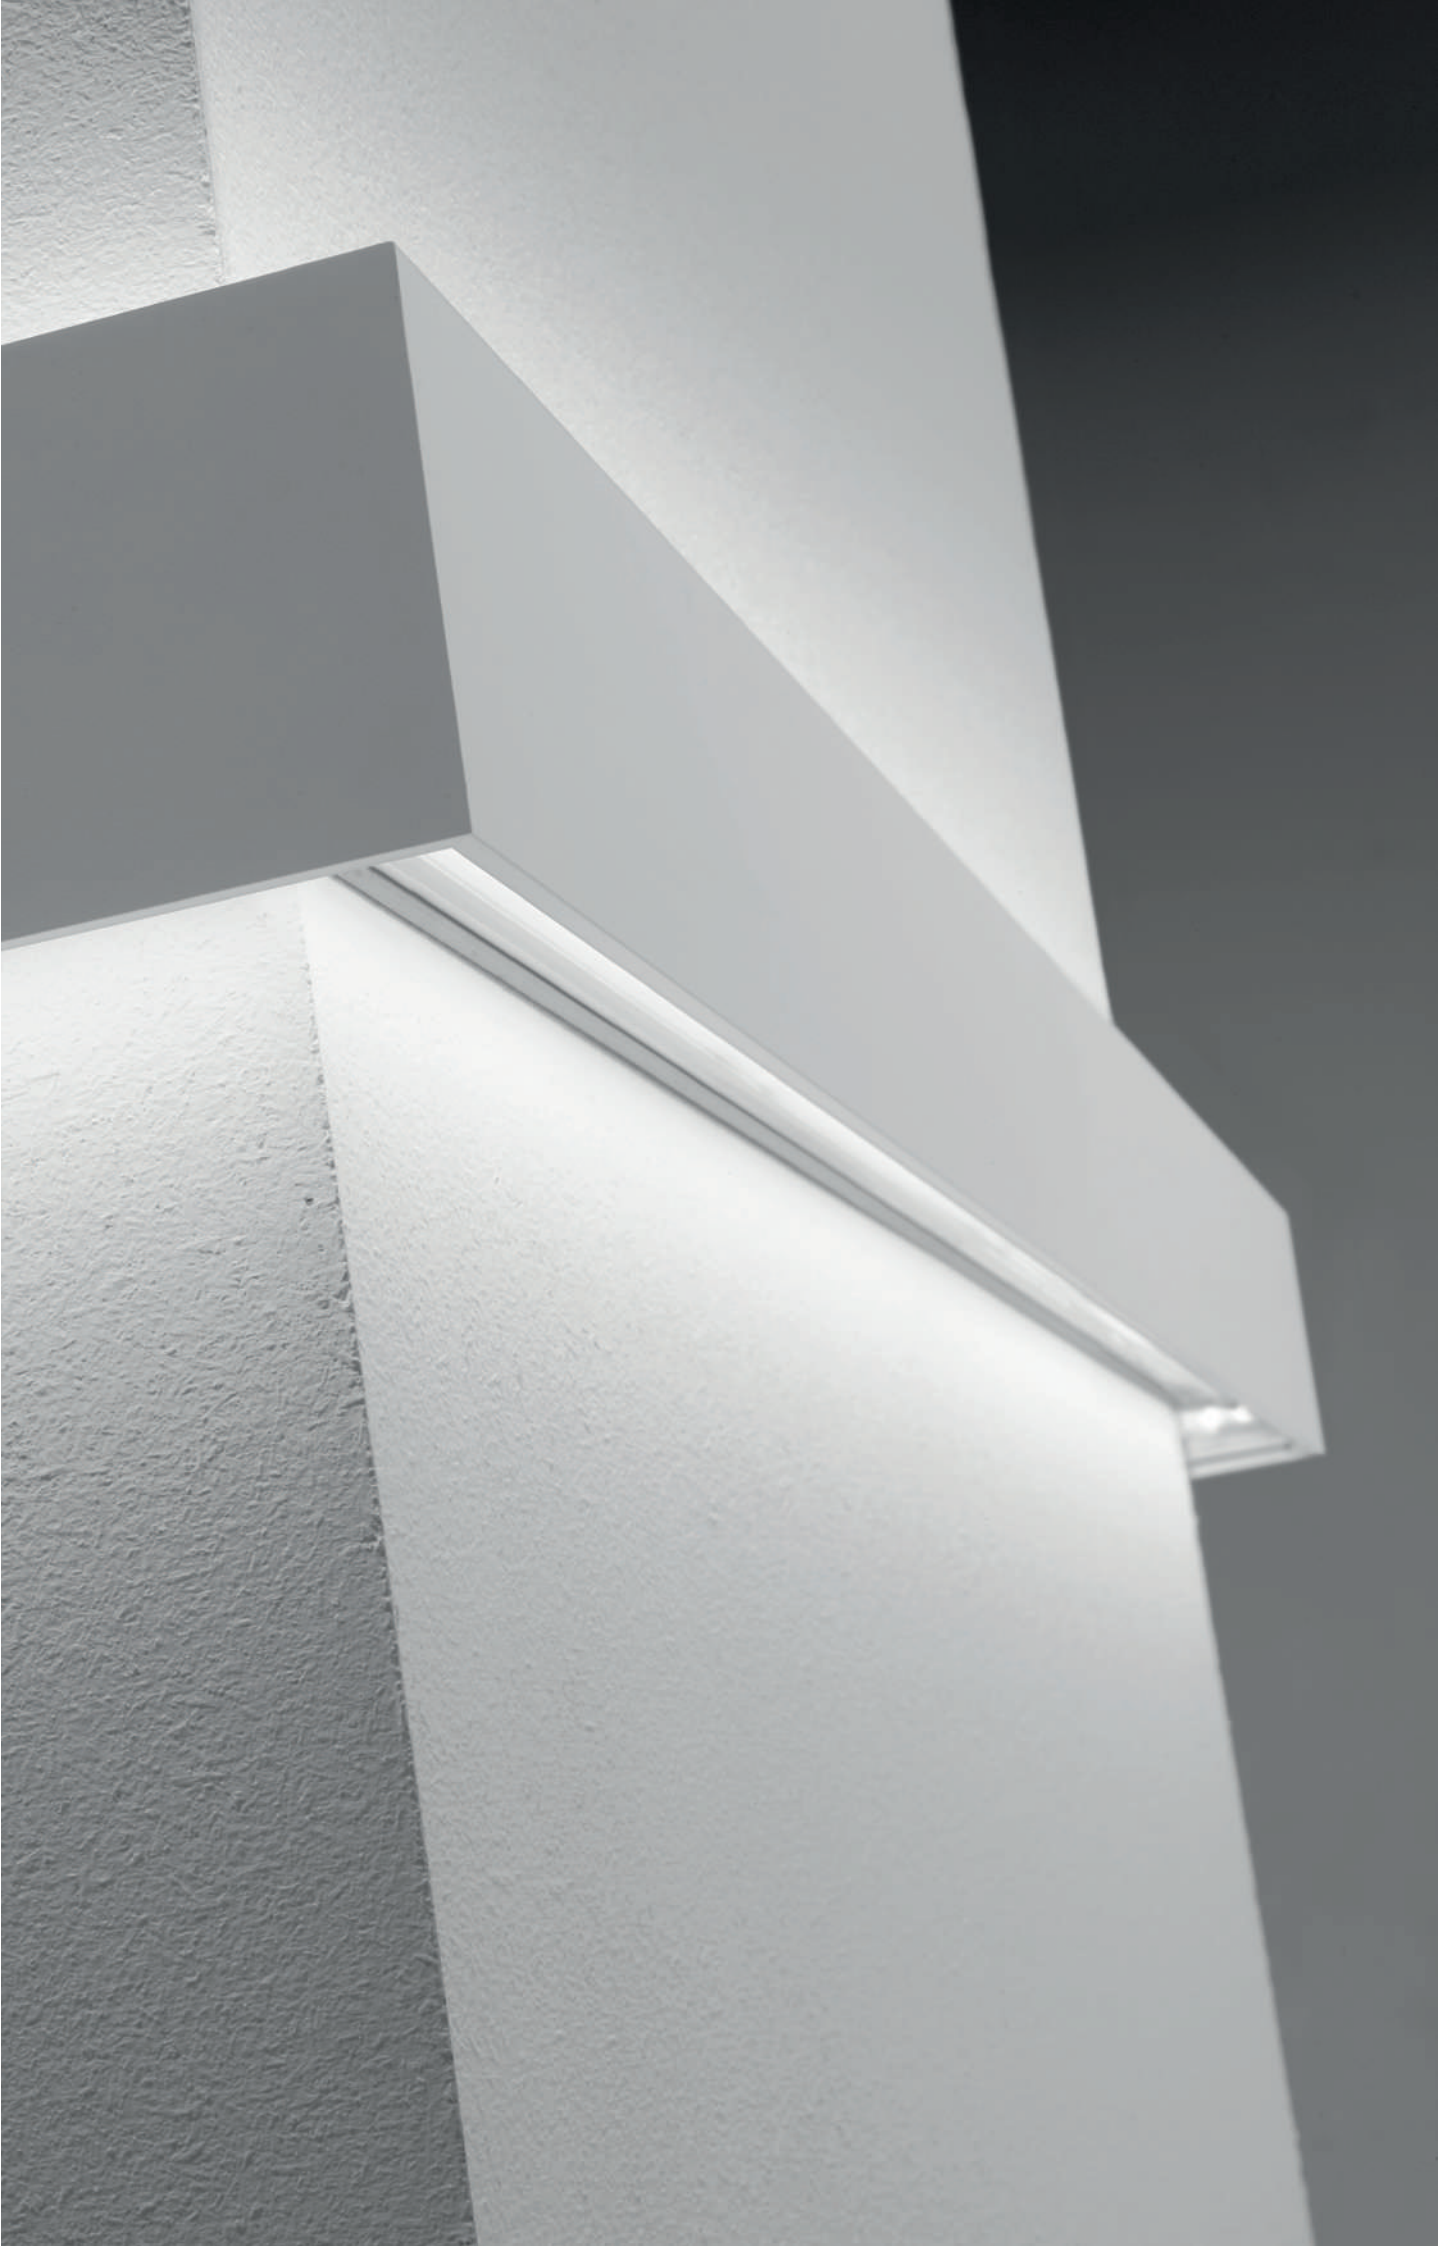

PROFILO T

Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design puro e lineare. PROFILO T è un apparecchio luminoso Novalux ad emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura.

Elegant and functional lighting solution: Wall luminaire with a pure and linear design. PROFILO T is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size.

PROFILO T

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**

VERSION WITH LED PCB
AND INTEGRATED POWER SUPPLY

- **VERSIONE PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA,
LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**


SINGLE OR DOUBLE STRIP LED VERSION,
LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA,
PRATICITÀ DI MONTAGGIO**

CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION

- **LUCE DIFFUSA DIRETTA E INDIRETTA**

DIRECT AND INDIRECT DIFFUSED EMISSION

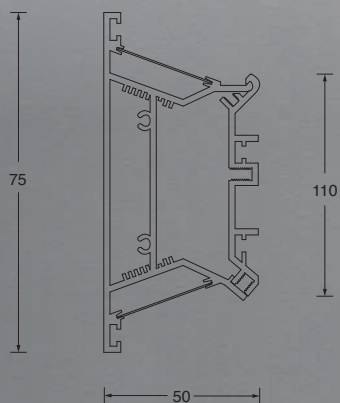




PROFILO T PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.



**PROFILO LINEARE
PCB**

**LINEAR PROFILE
PCB**


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	100370.01	2938 lm	100371.01
840	2x17W	4176 lm	100301.01	4408 lm	100302.01
1120	2x22W	5569 lm	100307.01	5878 lm	100308.01
1400	2x27W	6961 lm	100309.01	7347 lm	100310.01
1680	2x32W	8353 lm	100311.01	8817 lm	100312.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	100372.01	2938 lm	100373.01
840	2x17W	4176 lm	100313.01	4408 lm	100314.01
1120	2x22W	5569 lm	100319.01	5878 lm	100320.01
1400	2x27W	6961 lm	100321.01	7347 lm	100322.01
1680	2x32W	8353 lm	100323.01	8817 lm	100324.01

EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta/ Direct emission emergency flux 2x27W 13% - 2x32W 11%

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1400	2x27W	6961 lm	100325.01	7347 lm	100326.01
1680	2x32W	8353 lm	100327.01	8817 lm	100328.01




**PROFILO
ANGOLARE
ESTERNO**

**EXTERNAL
CORNER
PROFILE**

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	100354.01	5878 lm	100355.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	100358.01	5878 lm	100359.01



**PROFILO
ANGOLARE
INTERNO**

**INTERNAL
CORNER
PROFILE**

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	100352.01	5878 lm	100353.01

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	100356.01	5878 lm	100357.01

PROFILO T STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included. End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE ☐ L (mm)

100329.01 2000




STRIP LED

Pag. 446

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

PROFILO T
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE	☐
100369.01	


PROFILO T
STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE	☐
100347.01	



GIUNTO ANGOLARE INTERNO
INTERNAL JUNCTION KIT

CODE	☐
100346.01	



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	☐
100369.01	



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure
on site and the remaining part is reused.

CODE	
100368.99	



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management

CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

