



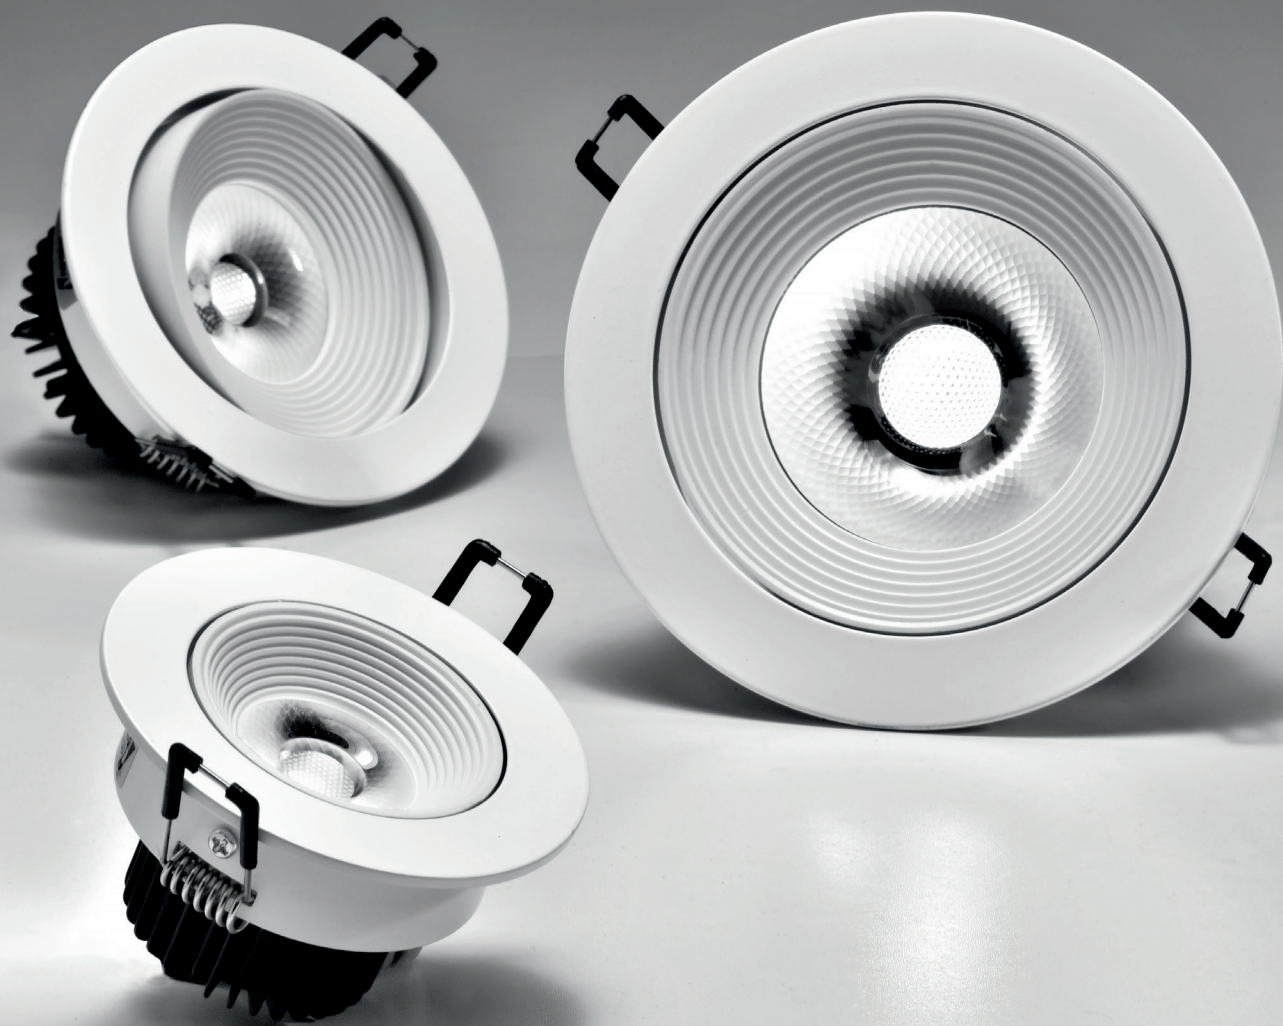

PINA

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.


Adjustable LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Protection box for internal components made of white ABS, lens made of optical PMMA and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm.
Electronic driver included.



3W	7W	12W
H 100	H 100	H 100
Ø 72-74	Ø 96-98	Ø 120-124
∠ ± 20°	∠ ± 5°	∠ ± 20°

POWER	Ø (mm)	H (mm)	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
3W	85	50	30°	240 lm	13002.01	250 lm	13001.01
7W	109	60	30°	580 lm	13004.01	600 lm	13003.01
12W	138	69	30°	1000 lm	13006.01	1050 lm	13005.01

PINA

ACCESSORI SOLO PER VERSIONI 7W E 12W
ACCESSORIES ONLY 7W AND 12W VERSIONS

KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false
ceiling next to the fixture.

CODE	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza - Emergency flux

PINA 3W	-
PINA 7W	94%
PINA 12W	50%

