


PROFILED MACRO



PROFILED MACRO

Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

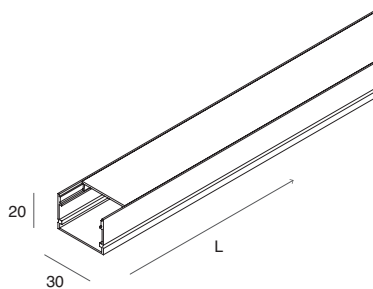

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
105420.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Opale / Opal

PROFILED MACRO


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
105422.99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
105421.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.99



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Opale / Opal
105423.99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6000	Opale / Opal



STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20	90
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65	90
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65	90
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65	90

SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33 e Profiled MACRO
Biadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO