


# PROFILED MACRO



## PROFILED MACRO

Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

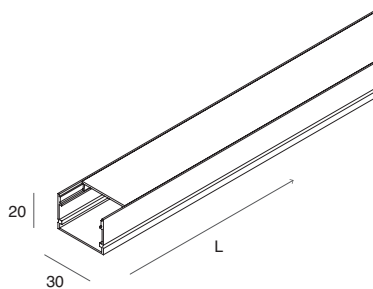

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>105420.01</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Opale / Opal

## PROFILED MACRO


### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
<b>105422.99</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>105421.01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>.99</b>



SCHERMO OPALE 6 m  
opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m  
optional  
Recommended for continuous line installations

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Opale / Opal
<b>105423.99</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6000	Opale / Opal



STRIP LED DOPPIA PISTA  
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE  
25W/m

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100916.99</b>	2700K	25W/m	2926	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100917.99</b>	3000K	25W/m	2670	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100918.99</b>	4000K	25W/m	3000	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100925.99</b>	2700K	25W/m	2802	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100926.99</b>	3000K	25W/m	2902	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100927.99</b>	4000K	25W/m	3208	5000	<b>65</b>	<b>90</b>

SMD 2835 (336 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)  
Per profilo L-33 e Profiled MACRO  
Biadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)  
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO


# PROFILED MICRO

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.  
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.  
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.  
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.

Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.  
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.


Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

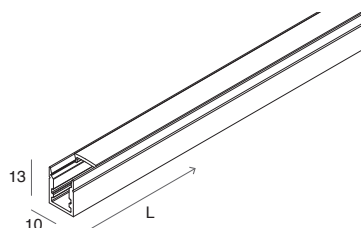

CODE	L (mm)	Diffuser
<b>105411.96</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED MICRO

### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo  
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections  
of profile cut on site.


CODE	
<b>105413.99</b>	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo  
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections  
of profile cut on site.


CODE	
<b>105412.99</b>	Grigio chiaro / Light grey



SCHERMO OPALE 6 m  
opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m  
optional  
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
<b>1018A2.99</b>	6000	Opale / Opal



STRIP LED 4mm  
11,5 W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
<b>100913.99</b>	5000	2700K	1050	20	90
<b>100914.99</b>	5000	3000K	1113	20	90
<b>100915.99</b>	5000	4000K	1163	20	90
<b>100928.99</b>	5000	2700K	1016	65	90
<b>100929.99</b>	5000	3000K	1038	65	90
<b>100930.99</b>	5000	4000K	1124	65	90


SMD 2216 (182 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)  
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

# PROFILED H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

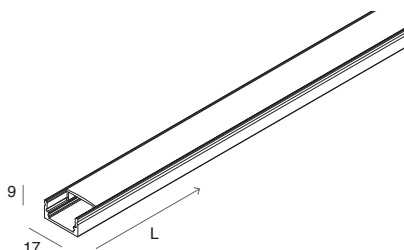

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>15201.01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	Opale / Opal
<b>15202.01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	Traspar. / Transp.

## PROFILED H9

### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>15213.99</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Acciaio / Steel
<b>15213.00</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS ( 2pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>15206.01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.99



SCHERMO OPALE 6 m  
opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m  
optional  
Recommended for continuous line installations

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>1018A3.99</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6000	Opale / Opal



### STRIP LED

Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

# PROFILED H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.  
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.  
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.  
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.  
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.  
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.  
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

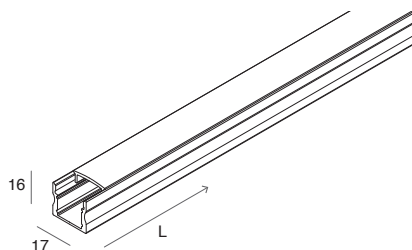

CODE	L (mm)	Diffuser
<b>16301.96</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED H16


### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
<b>15213.99</b>	Acciaio / Steel
<b>15213.00</b>	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
<b>16302.99</b>	



SCHERMO OPALE 6 m  
opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m  
optional  
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
<b>1018A3.99</b>	6000	Opale / Opal




### STRIP LED

Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

# PROFILED INCASSO H12

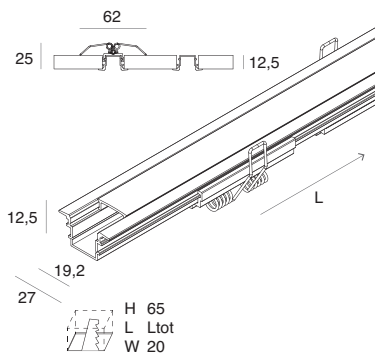

PROFONDITÀ DEL PROFILO PARI ALLO SPESSORE DEL CARTONGESSO DA 12,5 mm CHE CONSENTE IL MONTAGGIO SENZA INTERVENIRE SULLA STRUTTURA PORTANTE DEL CONTROSOFFITTO.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS EQUAL TO THE THICKNESS OF THE 12.5 mm PLASTERBOARD ALLOWING INSTALLATION WITHOUT AFFECTING THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE SUSPENDED CEILING.


Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.  
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.  
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.  
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.  
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.  
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>105415.01</b>		<b>.96</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED INCASSO H12


### ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>105419.99</b>			Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS ( 2pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>105417.01</b>			<b>.99</b>



SCHERMO OPALE 6 m opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m optional  
Recommended for continuous line installations

CODE		L (mm)	
<b>1018A3.99</b>		6000	Opale / Opal



### STRIP LED

Pag. 196


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

# PROFILED AD ANGOLO H16

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.  
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.  
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.  
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.  
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.  
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.  
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

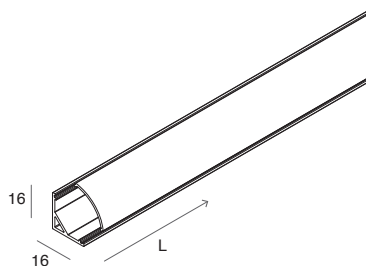

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
<b>105408.01</b>		<b>.96</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED AD ANGOLO H16


### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>105410.99</b>		<b>Acciaio / Steel</b>



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS ( 2pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>105409.01</b>		<b>.99</b>



### STRIP LED

Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

# PROFILED TONDO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi. Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



CODE	L (mm)	Diffuser
<b>105401.01</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED TONDO


### ACCESSORI ACCESSORIES



**KIT SOSPENSIONE**  
Cavi in acciaio L 2000 mm  
con terminale in ottone cromato.

**SUSPENSION KIT**  
Steel cables L 2000 mm  
with tile pipes made of chromed brass.


CODE	L (mm)
<b>105403.99</b>	2000



**KIT DI ALIMENTAZIONE  
PER SOSPENSIONE**  
rosone ad incasso in controsoffitto  
di spessore da 5 a 15 mm.  
Cavo con guaina bianca.

**POWER SUPPLY FOR SUSPENSION**  
recessed ceiling mounted canopy  
for thickness from 5 up to 15 mm.  
Cable with white sheath.

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>103319.01</b>	1200	3x0,75




**KIT DI ALIMENTAZIONE  
PER SOSPENSIONE**  
rosone a plafone.  
Cavo con guaina bianca.

**POWER SUPPLY  
FOR SUSPENSION**  
ceiling mounted canopy.  
Cable with white sheath.

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>103320.01</b>	1200	3x0,75

## PROFILED TONDO

### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE PARETE (2 pz.)  
WALL BRACKETS (2 pcs)

CODE

**105402.01**



GIUNTO LINEARE (1 pz.)  
LINEAR JUNCTION (1 pc)

CODE

**105414.99**




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo  
di sezioni di profilo tagliate in opera.

CODE

**105404.01**

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections  
of profile cut on site.



### STRIP LED

Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).