





ROTO

La perfezione del cerchio ispira questa linea di apparecchi luminosi Novalux in grado di illuminare, con raffinatezza, piccoli e grandi spazi, dagli ambienti residenziali a quelli polifunzionali.

ROTO è disponibile nella versione a plafone o sospensione, e nella versione a incasso. Combinando dimensioni e installazioni diverse di ROTO, è possibile creare piacevoli composizioni luminose decorative.

The perfection of the circle inspires this line of Novalux luminaires able to illuminate small and large spaces, with refinement, from residential to multifunctional environments. ROTO is available as a ceiling or pendant luminaire, and as a recessed luminaire. By combining different sizes and installations of ROTO, pleasant decorative lighting compositions can be created.




ROTO 1200

□ .01 Bianco - White




ROTO 800

□ .01 Bianco - White

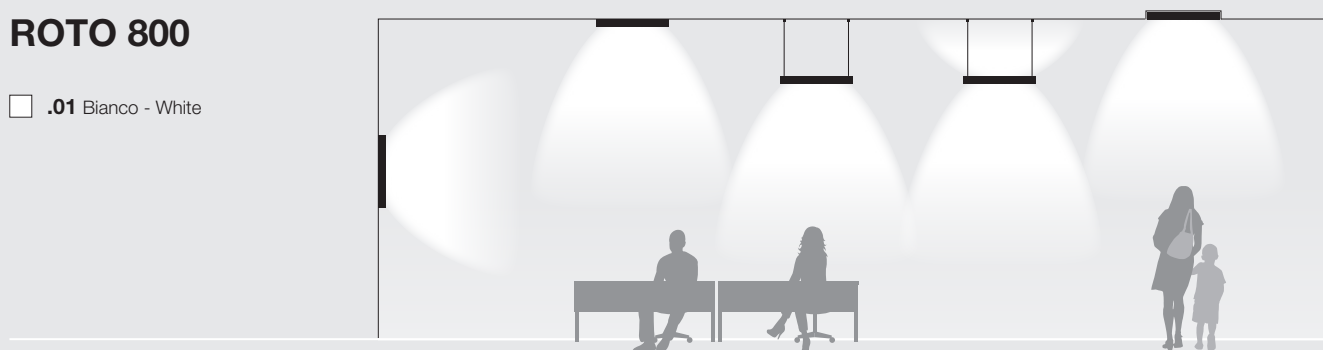

ROTO 400

□ .01 Bianco - White

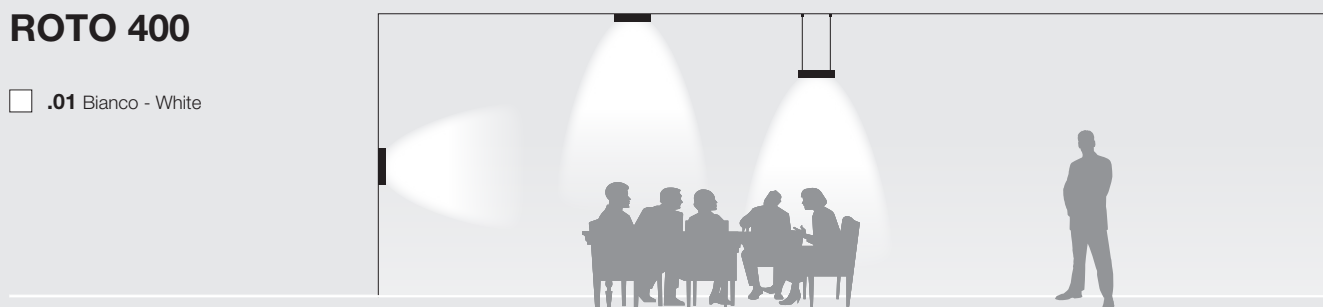

ROTO

- **VERSIONE AD EMISSIONE DI LUCE DIRETTA E
VERSIONE AD EMISSIONE DI LUCE DIRETTA/INDIRETTA**

DIRECT LIGHT EMITTING VERSION AND
DIRECT/INDIRECT LIGHT EMITTING VERSION

- **DIAMETRI 400, 800, 1200 mm**

DIAMETERS 400, 800, 1200 mm



ROTO INCASSO

- **INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO PER CARTONGESSO**
TRIMLESS RECESSED MOUNTING FOR PLASTERBOARD
- **DIAMETRI 800, 1200 mm**
DIAMETERS 800, 1200 mm




ROTO

EMISSIONE DIRETTA



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca. Schermo diffusore in PMMA.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA. Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 400

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
400	31W	3341 lm	☒	3443 lm	☒

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
400	31W	3341 lm	☒	3443 lm	☒




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	☒	8007 lm	☒

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	☒	8007 lm	☒



ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	☒	16388 lm	☒

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	☒	16388 lm	☒


ROTO

EMISSIONE DIRETTA / INDIRETTA



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.
Schermi diffusori in PMMA+PC.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.


Circular LED fixture for direct/indirect light emission, for suspended mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA+PC.
Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.

**ROTO 800**

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	105W	11158 lm	☐ 104415.01	11496 lm	☐ 104416.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	105W	11158 lm	☐ 104417.01	11496 lm	☐ 104418.01

**ROTO 1200**

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	192W	22740 lm	☐ 104419.01	23422 lm	☐ 104420.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	192W	22740 lm	☐ 104421.01	23422 lm	☐ 104422.01

ROTO

ACCESSORI
ACCESSORIES

CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 1200
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 1200
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104429.99 3000



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 800
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 800
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104428.99 3000




CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.)
PER ROTO 400
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (3 pcs)
FOR ROTO 400
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104413.99 3000



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE ☐ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

104423.01 1200 3x1,5

104425.01 3000 3x1,5

104424.01 1200 5x1,5

104426.01 3000 5x1,5




ROTO INCASSO



Apparecchio LED circolare per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso di 10-15 mm.
Corpo in lega di alluminio e acciaio.
Schermo diffusore in PMMA opale.
Alimentatore elettronico incluso.

Circular LED fixture for frameless recessed mounting, for plasterboard 10-15 mm thickness.
Body made of aluminium alloy and steel.
Opal diffuser made of PMMA.
Electronic driver included.




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104427.99	8007 lm	104430.99

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104431.99	8007 lm	104432.99



ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104433.99	16388 lm	104434.99

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104435.99	16388 lm	104436.99

