


SHOW NEW

Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. Potenza settabile tramite selettore. Ottica a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°, corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. Selectable LED power. PMMA linear lenses optics with diffuse emission 90°, white powder coated steel body. Electronic power supply dimmable DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated in the adapter.

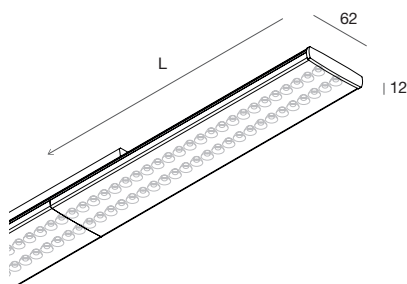

DALI

POWER	L (mm)	FLUX	3000K	4000K
35W / 40W / 45W / 50W	1500	Variable*	☐ 110401.01	☐ 110402.01

* Potenza selezionabile
con selettore

Selectable LED power

LED colour	FLUX / POWER
	35W 40W 45W 50W
3000K	4515 / 5160 / 5805 / 6450 lm
4000K	4620 / 5280 / 5940 / 6600 lm

