



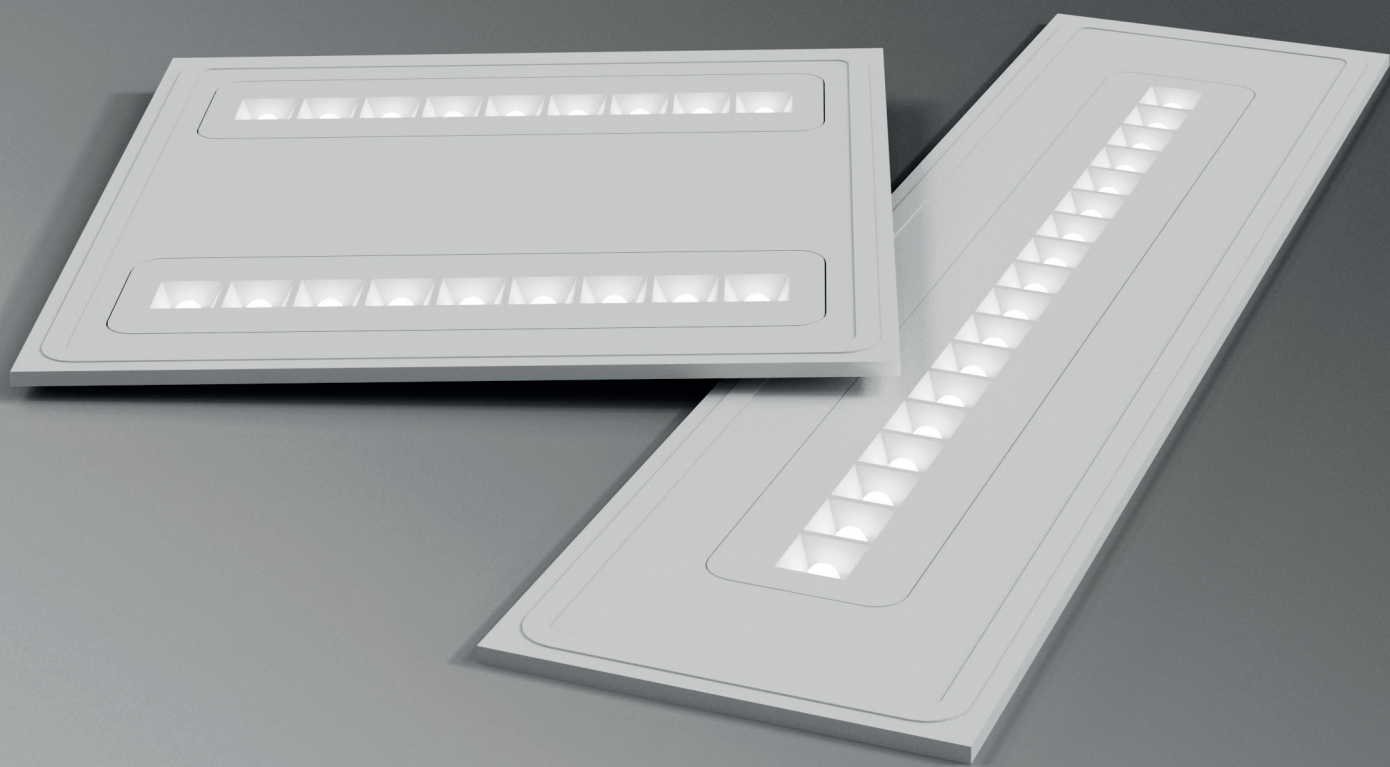

# YALE

NEW

\* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




**YALE**  
**600x600**

| POWER | FLUX    | 4000K            |
|-------|---------|------------------|
| 30W   | 4082 lm | <b>109501.01</b> |

**DALI-PUSH**

| POWER | FLUX    | 4000K            |
|-------|---------|------------------|
| 30W   | 4082 lm | <b>109503.01</b> |




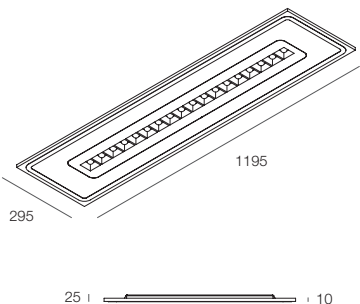


**YALE**  
**1200x300**

| POWER | FLUX    | 4000K            |
|-------|---------|------------------|
| 30W   | 4509 lm | <b>109502.01</b> |

**DALI-PUSH**

| POWER | FLUX    | 4000K            |
|-------|---------|------------------|
| 30W   | 4509 lm | <b>109504.01</b> |


ACCESSORI  
ACCESSORIES

KIT PER INSTALLAZIONE AD  
INCASSO A RASAMENTO  
Profilo da rasare su cartongesso  
di spessore 12,5 mm.  
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED  
INSTALLATION  
Profile to be levelled on 12,5 mm  
thick plasterboard.

CODE VERSION (mm)


|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>102028.99</b> | 600x600  |
| <b>102029.99</b> | 1200x300 |



KIT ANTICADUTA  
ANTI FALL-OUT KIT

CODE L (mm)

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>104119.99</b> | 3000 |
|------------------|------|

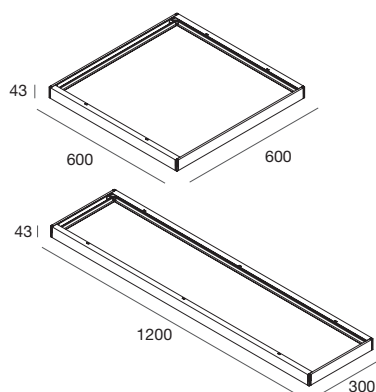


BOX PER INSTALLAZIONE  
A PLAFONE  
In estruso di alluminio.  
Kit da assemblare, non installabile  
a parete.  
Idoneo per alloggiamento del kit di  
emergenza (102025.99/102026.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING  
In extruded aluminium.  
To be assembled, not suitable for  
wall surface mounting.  
Suitable for emergency kit  
(102025.99/102026.99).

CODE ☐ VERSION (mm)

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>102086.01</b> | 600x600  |
| <b>102087.01</b> | 1200x300 |



KIT ALIMENTAZIONE  
IN EMERGENZA  
Per versioni 600x600 e 1200x300.  
Completo di connettori polarizzati  
per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY  
For 600x600  
and 1200x300 versions.  
Polarized connectors included.

CODE TIME CHARGE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

|                  |      |     |    |    |    |     |
|------------------|------|-----|----|----|----|-----|
| <b>102025.99</b> | 1h   | 24h | 46 | 59 | 23 | 138 |
| <b>102026.99</b> | 1,5h | 12h | 80 | 92 | 45 | 212 |
|                  | 3h   | 24h |    |    |    |     |

Flusso in emergenza - Emergency flux

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| <b>YALE</b> | <b>30W</b> | <b>21%</b> |
|-------------|------------|------------|



