


YALE

NEW



Pannello LED in lamiera di acciaio verniciata a polvere, lenti in policarbonato e riflettori in tecnopolimero. UGR<19.

Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600mm con struttura a vista senza accessori o ad incasso a rasamento con profilo da rasare da ordinare a parte. Installabile a plafone con apposito box. Alimentatore elettronico Incluso.

LED panel made of powder coated steel body, polycarbonate lens and technopolymer reflectors. UGR<19.

No accessories needed for exposed grid ceiling, or kit for levelled recessed installation to be ordered separately. Box required for ceiling mounting. Integrated electronic driver.

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version



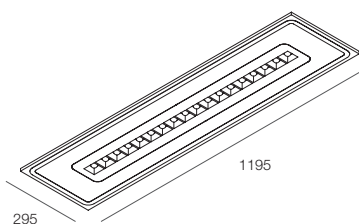
**YALE
600x600**

10 | | 25

POWER	FLUX	4000K
30W	4082 lm	<input type="checkbox"/>
109501.01		

DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K
30W	4082 lm	<input type="checkbox"/>
109503.01		



**YALE
1200x300**



25 | | 10

POWER	FLUX	4000K
30W	4509 lm	<input type="checkbox"/>
109502.01		

DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K
30W	4509 lm	<input type="checkbox"/>
109504.01		



YALE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT PER INSTALLAZIONE AD
INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso
di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.


KIT FOR LEVELLED RECESSED
INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm
thick plasterboard.

CODE VERSION (mm)

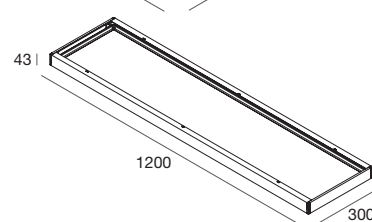
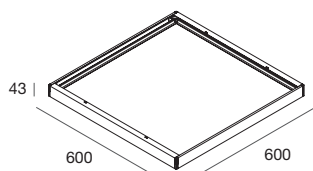
102028.99 600x600**102029.99** 1200x300

KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT




CODE L (mm)

104119.99 3000BOX PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE

In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile
a parete.
Idoneo per alloggiamento del kit di
emergenza (102025.99/102026.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for
wall surface mounting.
Suitable for emergency kit
(102025.99/102026.99).

CODE VERSION (mm)**102086.01** 600x600**102087.01** 1200x300KIT ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA

Per versioni 600x600 e 1200x300.
Completo di connettori polarizzati
per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600
and 1200x300 versions.
Polarized connectors included.

CODE TIME CHARGE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

102025.99 1h 24h 46 59 23 138**102026.99** 1,5h 12h 80 92 45 212
3h 24h

Flusso in emergenza - Emergency flux

YALE 30W 21%