


L-16 SYSTEM

101527.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L866 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

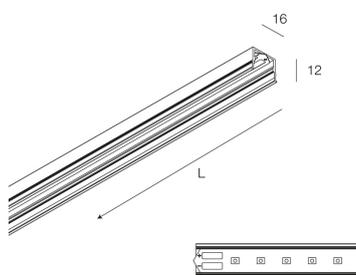

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: SCHIENE
Emission: DIREKTE
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 866mm
A: 16mm
H: 12mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W
Lichtstrom der Leuchte: 2274lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 27% / 3h: 11
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 30W
Lichtstromquelle: 3240lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18

L-16 SYSTEM

101527.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L866 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Merkmale

Verwendung: Innen
Strahl: 60°
Farbe: SCHWARZ
L: 840mm
A: 13mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

IP: 20
UGR: <19
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18


L-16 SYSTEM

101527.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L866 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE	101550.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE	101551.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE	101552.02
	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE	101553.02

MONTAGEZUBEHÖR

	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99
---	---------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18