



# L-16 SYSTEM

101527.02 + 101536.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L866 NE



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

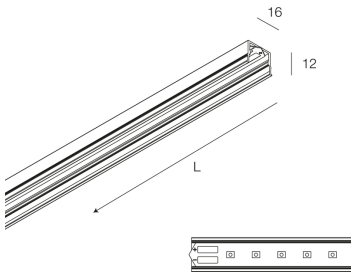

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: DIREKTE  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
L: 866mm  
A: 16mm  
H: 12mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 30W  
Lichtstrom der Leuchte: 2304lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 27% / 3h: 11  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: 24 Vdc  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 30W  
Lichtstromquelle: 3240lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18

# L-16 SYSTEM

101527.02 + 101536.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L866 NE



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Merkmale

Verwendung: Innen

Strahl: 25°+60

Farbe: SCHWARZ

L: 840mm

A: 13mm

H: 10mm

Hergestellt in: ITALY


Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

IP: 20

UGR: <19

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18


# L-16 SYSTEM

101527.02 + 101536.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 15,9W L866 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L866 NE

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                   |                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE      | 101550.02 |
|  | L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE | 101551.02 |
|  | L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE   | 101552.02 |
|   | L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE | 101553.02 |

## MONTAGEZUBEHÖR

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN. | 101554.99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:57:18