
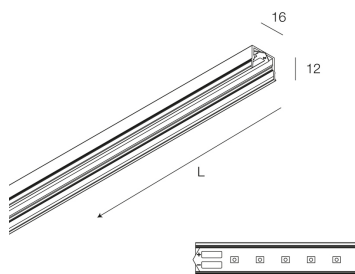


L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101524.02 + 101530.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 10W L304 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L304NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: MICRO-OPTIEKEN
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 306mm
A: 16mm
H: 12mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 10W
Armatuurlichtstroom: 833lm
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 10W
Bron lichtstroom: 1172lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[L-16 SYSTEM: Bekijk meer informatie over het product](#)

[B-16 SYSTEM: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:58

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101524.02 + 101530.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 10W L304 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L304NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICRO-OPTIEKEN
Lichtbundel: 25°+60
Kleur: ZWART
L: 280mm
A: 13mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

IP: 20
UGR: <19
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:58

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101524.02 + 101530.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 10W L304 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L304NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE	101557.02
	L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE	101561.02
	L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE	101559.02
	L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE	101556.02
	L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE	101560.02
	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99
	L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE	101558.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:58