



LUCKY EVO B

1002G1.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



MADE IN
ITALY

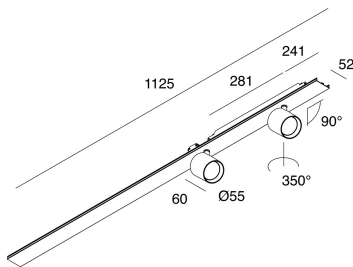

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 14°
Couleur: BLANC
Variation: DALI
Urgence: NO
L: 1125mm
A: Ø63mm
H: 65mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 1.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 29W
Flux lumineux lumineuse: 2332lm
IP: 20
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 2X12W
Flux lumineux de la source: 3040lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:04:37