
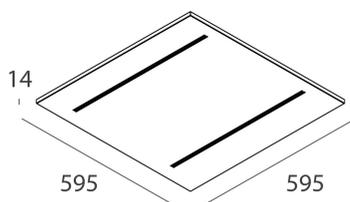




## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: DIFFUSEURS UGR<19  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 595mm  
A: 595mm  
H: 14 (30 con alim.)mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 3.4kg



## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34W  
Flux lumineux lumineuse: 4000lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 13% / 3h: 5%  
IP: 40  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 900 mA ALIMENT.INCLUSO  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 30W  
Flux lumineux de la source: 4895lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.  
Conto termico (Compte thermique): Conforme au décret ministériel italien de développement économique pour le compte thermique et au GSE décret ministériel italien du 16 février 2016.Conformité aux critères de sécurité, à la compatibilité électromagnétique et aux données photométriques certifiées par un laboratoire accrédité.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)






# SCHOOL

104101.01



novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO	104107.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	104119.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200	104110.99
	SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600	104108.01

## ACCESSOIRES D'URGENCE

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 14/11/2024, 21:38:03