
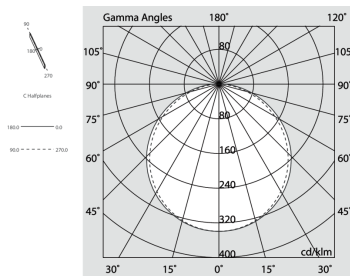


P-30 PCB

105802.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

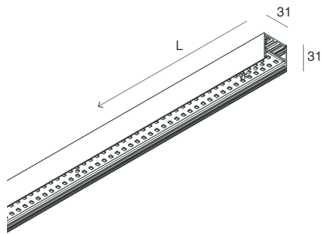

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.62kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 19.9W
Armatuurlichtstroom: 1575lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 16W
Bron lichtstroom: 2968lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 14/11/2024, 23:20:42

P-30 PCB

105802.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



P-30: DIFF. OPALE L=6500


103315.99



P-30: DIFF. OPALEPER L1600

103313.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES




P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAPP

1058D8.21



P-30: COVER ANGOLO T CAPP

103333.21



P-30: SNODO NO CAVI CAPP

105854.21



P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP

103331.21



P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP

103327.21




P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAPP

103361.21



P-30: COVER ANGOLO L CAPP

103329.21



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP

105853.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 14/11/2024, 23:20:42

P-30 PCB

105802.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP	103320.21
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAPP	103319.21
	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 14/11/2024, 23:20:42