



PROFILED AD ANGOLO H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

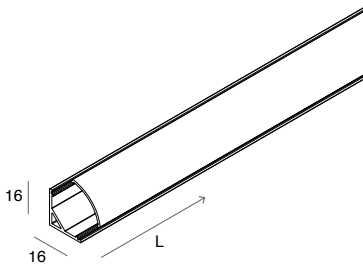

	□	■	L (mm)	Diffuser
105408._ _	01	96	2000	Opale / Opal

PROFILED AD ANGOLO H16


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
 To be used for sections of profile cut on site.


105410.99	Acciaio / Steel
-----------	-----------------



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
 To be used for sections of profile cut on site.

	□	■	
105409._ _	01	99	



STRIP LED Pag. 498

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).