

NIK



Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm.
Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento.
Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero.
Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.
Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.



* Solo versione DALI/PUSH - Only version DALI/PUSH

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses.
Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink.
Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version.
Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.



DOWNLIGHT

NIK

- **POTENZE 16W / 22W / 32W**
POWER 16W / 22W / 32W

- **FASCI 24° / 36° / 60°**
BEAM 24° / 36° / 60°

- **RIFLETTORI BIANCO / GRIGIO / METALLIZZATO SFACCETTATO**
OPTICS WHITE / GREY / FACETED METALLIZED

- **CRI>90**

- **UGR<19**

NIK TONDO NIK ROUND

Riflettore
BIANCO

WHITE
Reflector

Riflettore
GRIGIO

GREY
Reflector

Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

FACETED
METALLIZED
Reflector

Ø 228 mm

Ø 172 mm

Ø 145 mm


NIK QUADRATO NIK SQUARE

Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

FACETED
METALLIZED
Reflector

L 190 mm

NIK TONDO 16W

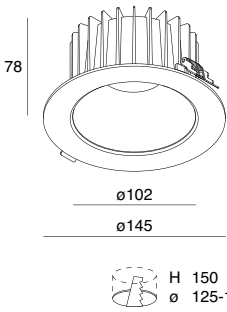


**NIK TONDO
16W**
Riflettore
BIANCO

**NIK ROUND
16W**
WHITE
reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1613 lm	107901.01	1714 lm	107904.01
16W	36°	1554 lm	107902.01	1653 lm	107905.01
16W	60°	1706 lm	107903.01	1814 lm	107906.01

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1613 lm	107945.01	1714 lm	107948.01
16W	36°	1554 lm	107946.01	1653 lm	107949.01
16W	60°	1706 lm	107947.01	1814 lm	107950.01

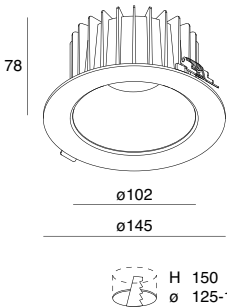


**NIK TONDO
16W**
Riflettore
GRIGIO

**NIK ROUND
16W**
GREY
reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1593 lm	107901.03	1694 lm	107904.03
16W	36°	1536 lm	107902.03	1633 lm	107905.03
16W	60°	1693 lm	107903.03	1800 lm	107906.03

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1593 lm	107945.03	1694 lm	107948.03
16W	36°	1536 lm	107946.03	1633 lm	107949.03
16W	60°	1693 lm	107947.03	1800 lm	107950.03

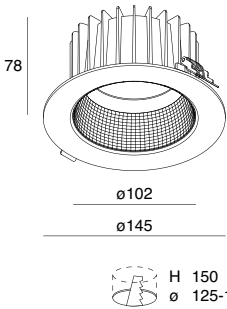

**NIK TONDO
16W**
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO



**NIK ROUND
16W**
FACETED
METALLIZED
Reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1601 lm	107901.97	1702 lm	107904.97
16W	36°	1539 lm	107902.97	1636 lm	107905.97
16W	60°	1700 lm	107903.97	1807 lm	107906.97

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
16W	24°	1601 lm	107945.97	1702 lm	107948.97
16W	36°	1539 lm	107946.97	1636 lm	107949.97
16W	60°	1700 lm	107947.97	1807 lm	107950.97

NIK TONDO 22W

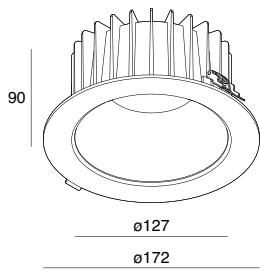



**NIK TONDO
22W**
Riflettore
BIANCO

**NIK ROUND
22W**
WHITE
reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2026 lm	107907.01	2231 lm	107910.01
22W	36°	2028 lm	107908.01	2233 lm	107911.01
22W	60°	2189 lm	107909.01	2411 lm	107912.01

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2026 lm	107951.01	2231 lm	107954.01
22W	36°	2028 lm	107952.01	2233 lm	107955.01
22W	60°	2189 lm	107953.01	2411 lm	107956.01

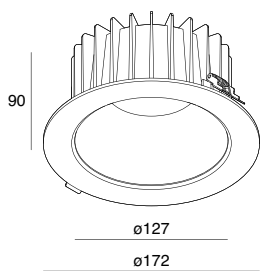



**NIK TONDO
22W**
Riflettore
GRIGIO

**NIK ROUND
22W**
GREY
reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2007 lm	107907.03	2211 lm	107910.03
22W	36°	2008 lm	107908.03	2212 lm	107911.03
22W	60°	2169 lm	107909.03	2389 lm	107912.03

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2007 lm	107951.03	2211 lm	107954.03
22W	36°	2008 lm	107952.03	2212 lm	107955.03
22W	60°	2169 lm	107953.03	2389 lm	107956.03

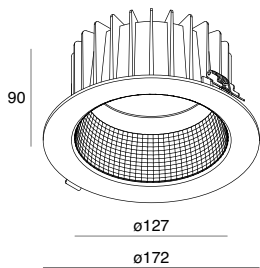

**NIK TONDO
22W**
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO


**NIK ROUND
22W**
FACETED
METALLIZED
Reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2009 lm	107907.97	2213 lm	107910.97
22W	36°	1996 lm	107908.97	2198 lm	107911.97
22W	60°	2179 lm	107909.97	2400 lm	107912.97

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
22W	24°	2009 lm	107951.97	2213 lm	107954.97
22W	36°	1996 lm	107952.97	2198 lm	107955.97
22W	60°	2179 lm	107953.97	2400 lm	107956.97

NIK TONDO 32W

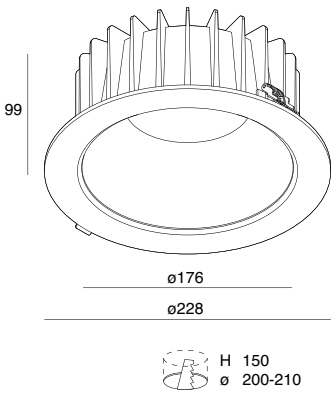


NIK TONDO 32W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 32W
WHITE
reflector

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
32W	24°	2910 lm	107913.01	3172 lm	107916.01
32W	36°	3006 lm	107914.01	3276 lm	107917.01
32W	60°	3041 lm	107915.01	3314 lm	107918.01

DALI-PUSH

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	
32W	24°	2910 lm	107957.01	3172 lm	107960.01
32W	36°	3006 lm	107958.01	3276 lm	107961.01
32W	60°	3041 lm	107959.01	3314 lm	107962.01

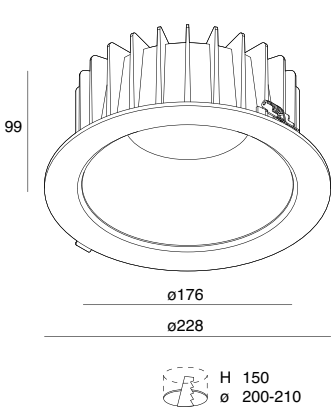


NIK TONDO 32W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 32W
GREY
reflector

		3000K <input checked="" type="checkbox"/>		4000K <input checked="" type="checkbox"/>	
32W	24°	2894 lm	107913.03	3154 lm	107916.03
32W	36°	2983 lm	107914.03	3251 lm	107917.03
32W	60°	3022 lm	107915.03	3293 lm	107918.03

DALI-PUSH

		3000K <input checked="" type="checkbox"/>		4000K <input checked="" type="checkbox"/>	
32W	24°	2894 lm	107957.03	3154 lm	107960.03
32W	36°	2983 lm	107958.03	3251 lm	107961.03
32W	60°	3022 lm	107959.03	3293 lm	107962.03

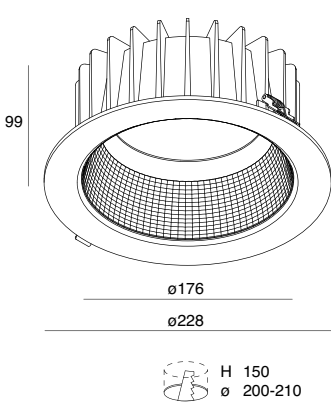

NIK TONDO 32W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK ROUND 32W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		3000K <input checked="" type="checkbox"/>		4000K <input checked="" type="checkbox"/>	
32W	24°	2898 lm	107913.97	3159 lm	107916.97
32W	36°	2998 lm	107914.97	3267 lm	107917.97
32W	60°	3043 lm	107915.97	3316 lm	107918.97


DALI-PUSH

		3000K <input checked="" type="checkbox"/>		4000K <input checked="" type="checkbox"/>	
32W	24°	2898 lm	107957.97	3159 lm	107960.97
32W	36°	2998 lm	107958.97	3267 lm	107961.97
32W	60°	3043 lm	107959.97	3316 lm	107962.97

DOWNLIGHT

NIK 32W

ACCESSORI ACCESSORIES




ADATTATORE PER
NIK 32W
per installazione in foro
da incasso 240-250
mm, con molle.

11814.01

ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.

NIK QUADRATO

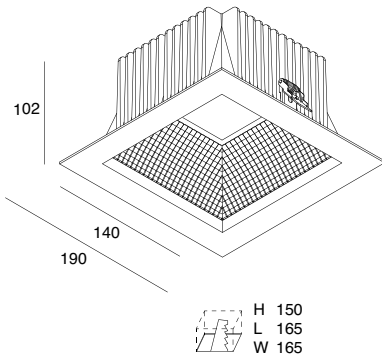

NIK QUADRATO

29W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK SQUARE

29W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K	4000K
29W	60°	2488 lm	107937.97	2517 lm 107938.97

DALI-PUSH

			3000K	4000K
29W	60°	2488 lm	107963.97	2517 lm 107964.97

NIK

ACCESSORI ACCESSORIES

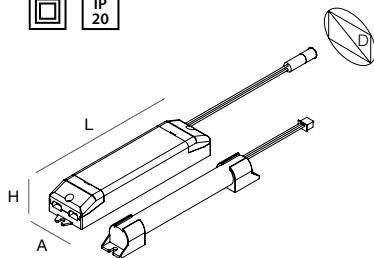

KIT DI EMERGENZA
da installare
sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164
Flusso in emergenza Emergency flux		1h	3h			
NIK 16W		26%	10%			
NIK 22W		19%	8%			
NIK 32W		13%	5%			
NIK QUADRATO		14%	5%			

