


# PROFILED TONDO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi.


Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included.

Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.




	L (mm)	Diffuser
<b>105401.01</b>	2000	Opale / Opal



## PROFILED TONDO


### ACCESSORI ACCESSORIES



KIT SOSPENSIONE  
Cavi in acciaio L 2000 mm  
con terminale in ottone cromato.

**105403.99** L (mm)  
2000


SUSPENSION KIT  
Steel cables L 2000 mm  
with tile pipes made of chromed brass.



KIT DI ALIMENTAZIONE  
PER SOSPENSIONE  
rosone ad incasso in controsoffitto  
di spessore da 5 a 15 mm.  
Cavo con guaina bianca.

**103319.01** L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)  
1200 3x0,75


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION  
recessed ceiling mounted canopy  
for thickness from 5 up to 15 mm.  
Cable with white sheath.



KIT DI ALIMENTAZIONE  
PER SOSPENSIONE  
rosone a plafone.  
Cavo con guaina bianca.


**103320.01** L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)  
1200 3x0,75

POWER SUPPLY  
FOR SUSPENSION  
ceiling mounted canopy.  
Cable with white sheath.



STAFFE PARETE (2 pz.)  
WALL BRACKETS (2 pcs)

**105402.01**

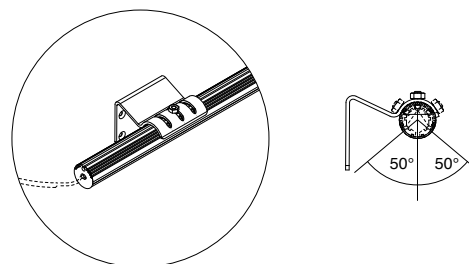

GIUNTO LINEARE (1 pz.)  
LINEAR JUNCTION (1 pc)


**105414.99**



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)  
Da prevedere in caso di utilizzo  
di sezioni di profilo tagliate in opera.

**105404.01**

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections  
of profile cut on site.



### STRIP LED

Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).