


LI-NEAR

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante a 8 poli per la continuità di linea e connessione rapida dell'alimentazione in 2 configurazioni: 3 fasi selezionabili+T+linea emergenza oppure 1 fase+T+linea emergenza+BUS DALI. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, on/off o DALI. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora sia per moduli on/off che DALI.

Linear LED fixture for series system installation. F/M Module, LED Module and End line Module made of painted sheet steel, empty module and caps in thermoplastc and lens in PMMA. F/M Modules with wiring through for line continuity and quick connection of power supply in 2 options: 3 sectable phases+PE+emergency line or 1 phase+PE+emergency line+BUS DALI. Led Modules with integrated 240V 50/60 Hz power supply, on/off or DALI. Emergency versions available for continuous service 1 hour, for both on/off and DALI modules.




MODULO F/M 8 POLI

Connettori per innesto rapido inclusi. Modulo LED, Kit di alimentazione, Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

F/M 8 POLES MODULE

Rapid connectors included. LED module, Power supply, Start line cap, End line module and accessory for installation to be ordered separately.

L (mm)	
1500	107212.01



MODULO LED 90°

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

90° LED MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7627 lm	107213.01

DALI

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7627 lm	107215.01

EMERGENCY

Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7627 lm	107217.01


DALI + EMERGENCY

Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7627 lm	107219.01

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



MODULO LED BATWING

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

BATWING LED MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7491 lm	107214.01

DALI

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7491 lm	107216.01

EMERGENCY

Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7491 lm	107218.01

DALI + EMERGENCY

Flusso in emergenza / Emergency flux 11%


POWER	L (mm)	FLUX	
46W	1500	7491 lm	107220.01

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

IP 20

NEW



MODULO BINARIO

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.


TRACK MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)	TRACK	<input type="checkbox"/>
1500	Trifase/Three-phase	107221.01

DALI		<input type="checkbox"/>
L (mm)	TRACK	<input type="checkbox"/>
1500	Monofase/Mono-phase	107222.01

NEW




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'

Per installazione su modulo F/M da ordinare a parte. Completo di sensore DALI integrato nella cover. Da gestire tramite centralina DALI LIGHT IOT o DALI PROFESSIONAL, da ordinare a parte.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR

For installation on F/M module, to be ordered separately. Complete with DALI sensor integrated in the cover. To be managed via DALI LIGHT IOT or DALI PROFESSIONAL control unit, to be ordered separately.

DALI		<input type="checkbox"/>
L (mm)		<input type="checkbox"/>
1500		107223.01




MODULO CIECO

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

EMPTY MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)		<input type="checkbox"/>
1500		107206.01



MODULO TERMINALE


Non elettrificato, completo di testata. Da installare come chiusura su Modulo F/M di fine fila continua.

END LINE MODULE

Not wired, cap included. To be installed as closure on F/M Module of end line.

L (mm)		<input type="checkbox"/>
220		107204.01

NEW



MODULO CIECO A L


Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone.

L BLIND MODULE


Without plug-in. Provide one suspension kit or one ceiling mounting accessory.

L (mm)		<input type="checkbox"/>
285x285		107224.01

Vista dall'alto / Top view




Configurazione standard
Standard configuration



Configurazione modificabile in opera
Configuration that can be modified on site

NEW

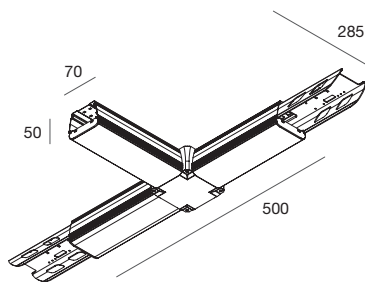

MODULO CIECO A T


Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone.

T BLIND MODULE


Without plug-in. Provide one suspension kit or one ceiling mounting accessory.

L (mm)		<input type="checkbox"/>
500x285		107225.01


Vista dall'alto / Top view



Configurazione standard
Standard configuration




Configurazione A modificabile in opera
Configuration A that can be modified on site



Configurazione B modificabile in opera
Configuration B that can be modified on site


LI-NEAR

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE
Connessione rapida di
alimentazione a 8 poli,
per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT
8 poles rapid connection,
for start line F/M Module


CODE

107226.99

TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)
Da installare ad inizio fila continua.

START LINE CAPS (2 pcs)
To be installed at start line system.

CODE

107205.01

KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Completo di tassello ad espansione con gancio.
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare
e 1pz per ciascun modulo cieco L e T.


SUSPENSION KIT (1 pc)
Complete with expansion plug with hook.
Provide 2pcs for each linear module and
1pc for each L and T blind module.

CODE

L (mm)

107207.99

3000



STAFFA PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE (2 pz.)
Prevedere 2pz per ciascun modulo lineare e
1pz per ciascun modulo cieco L e T.

CEILING MOUNTING
ACCESSORY (2 pcs)
Provide 2pcs for each linear module and
1pc for each L and T blind module.

CODE

107209.99